

Das Light-Drive Elite ist ein Standalone-DMX-Controller und Benutzer-Interface kombiniert in einem Produkt zur Ansteuerung von dynamischen RGB LED-Anwendungen. Es ermöglicht dem Benutzer eine intuitive Auswahl der gewünschten Helligkeit und Farbe, als auch die Anpassung der Geschwindigkeit der gespeicherten Farbwechseleffekte. Das Light-Drive Elite verfügt über ein mit zwölf LEDs umgebenes „touch wheel“ und sechs Sensoren, die sich hervorragend zur Darstellung und Steuerung von Farbe, Helligkeit und Geschwindigkeit eignen. Zusätzlich verfügt das Light-Drive Elite über vier Speicherplätze für vom Anwender frei wählbare Farben. Im Lieferumfang enthalten ist ein Adaptermodul zur einfachen Anbindung von externer Spannungsversorgung und ausgehendem DMX-Signal an den RJ45-Anschluss des Light-Drive Elite.

HIGHLIGHTS

- Standalone-DMX-Controller und Benutzer-Interface
- 512 DMX-Kanäle (RGB)
- 4 Auswahl-Sensoren mit Status-LEDs für Helligkeit, Farbe, Farbtemperatur und Speicher-Modus
- Ein/Aus-Sensor mit Status-LED und Play/Pause-Sensor
- 4 frei belegbare Speicherplätze für Farben
- „Touch wheel“ mit 12 RGB-LEDs
- IR-Sensor für die Fernbedienung
- Hochwertige Glas-Oberfläche
- Ultraflache Bauform
- Verfügbar in Schwarz oder Weiß
- Farbwechsel über bis zu 12 RGB-Leuchten mit „Spread“-Effekt
- Einfache Montage in üblichen Standard-Unterputzdosen

PACKUNGSIHALT

• Light-Drive Elite	Art.-Nr. Siehe rechts
• Setup Manual	120032
• Inbus-Schlüssel	130010
• Spannungs/Daten-Adapter	160189
• Montageplatte	70124

OPTIONALES ZUBEHÖR

• IR-Fernbedienung	Art.-Nr. 160079
--------------------	--------------------

TECHNISCHE DATEN

	Art.-Nr.
Light-Drive Elite schwarz	160216
Light-Drive Elite weiß	160217
Abmessungen (B x H x T)	160 x 80 x 11 mm
Gewicht	0,3 kg
Stromversorgung	24V=, 100mA über RJ45
Betriebs- / Lager-Temperatur	0°-40°C
Betriebs- / Lager-Feuchtigkeit	0-80% nicht-kondens.
Schutzklasse	IP20
Gehäuse	Glas (Oberfläche), Aluminium (Gehäuse)
Montage	In Unterputzdose
Zertifizierungen	CE


WEITERE ANGABEN

Bedienelemente	Kapazitive Berührungssensoren
DMX-Ausgang	RJ45
Sonstiges	IR-Fernbedienung (RC5)




ABMESSUNGEN

Alle Maße in mm / Zoll

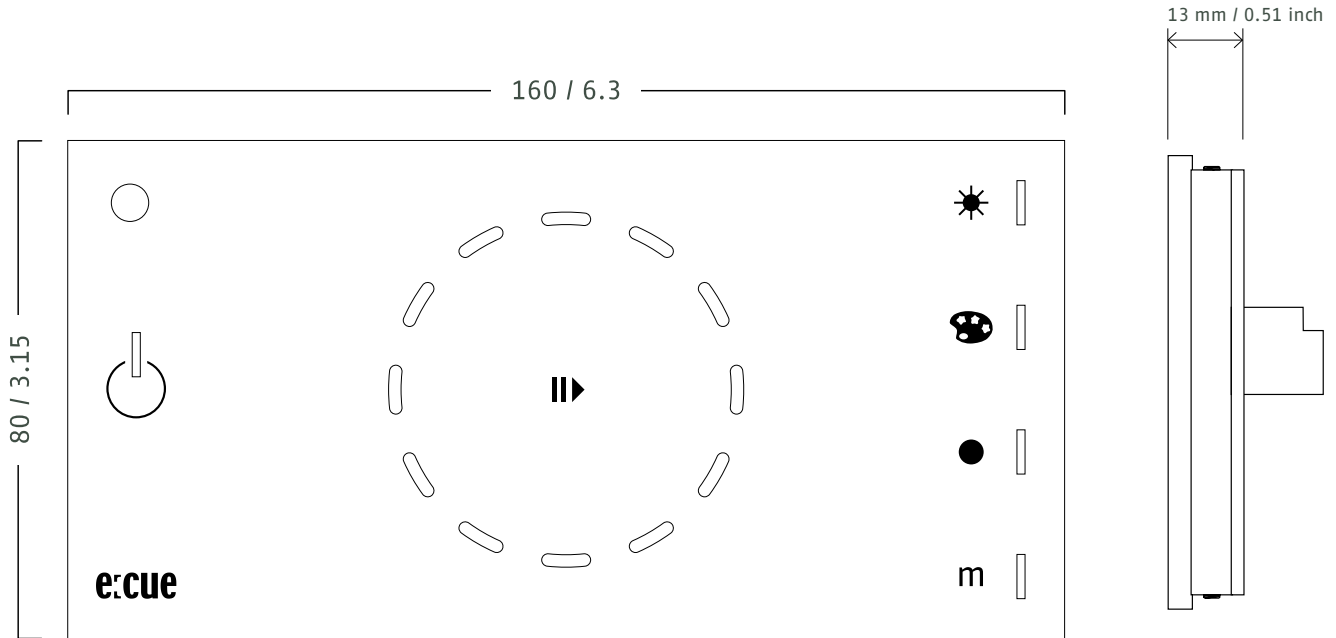

Spannungs/Daten-Adapter



Montageplatte

